

ICS 77-010
H 04



中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 4871—2020

绿色设计产品评价技术规范 建筑用高强高耐蚀彩涂板

Technical specification for green-design product assessment—High strength and high corrosion resistant pre-painted steel sheet for construction

2020-12-09 发布

2021-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评价原则和方法	2
5 评价要求	2
6 生命周期评价报告编制方法	4
附录 A(规范性附录) 评价指标计算方法	6
附录 B(规范性附录) 建筑用高强高耐蚀彩涂板生命周期评价方法框架	8
附录 C(资料性附录) 数据收集表格	13

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。

本标准起草单位：首钢京唐钢铁联合有限责任公司、青岛河钢新材料科技有限公司、山东富伦钢铁有限公司、靖江新舟合金材料有限公司、河北新金万利新材料科技有限公司、冶金工业规划研究院、中国钢研科技集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、河钢中建钢构有限公司。

本标准主要起草人：李新创、周欢、付强、刘吉安、孙钧、崔振强、肖邦国、刘鸿明、陆日勇、陶传俊、刘琦、马东旭、霍咚梅、程继军、李冰、孟超、江社明、李社增、康广辉。

绿色设计产品评价技术规范 建筑用高强高耐蚀彩涂板

1 范围

本标准规定了建筑用高强高耐蚀彩涂板绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于建筑用高强高耐蚀彩涂板绿色设计产品评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
- GB/T 2518 连续热镀锌钢板及钢带
- GB/T 3325 金属家具通用技术条件
- GB/T 6739 色漆清漆 铅笔法测定漆膜硬度
- GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验
- GB/T 9758 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定
- GB/T 12754 彩色涂层钢板及钢带
- GB/T 13448 彩色涂层钢板及钢带试验方法
- GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
- GB/T 19001 质量管理体系 要求
- GB/T 23331 能源管理体系 要求
- GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
- GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范
- GB/T 28665 轧钢工业大气污染物排放标准
- GB/T 30647 涂料中有害元素总含量的测定
- GB/T 32161 生态设计产品评价通则
- YB/T 4334 金属箔材 室温拉伸试验方法
- JG/T 516 建筑装饰用彩钢板要求

3 术语和定义

GB/T 32161 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

钢铁产品制造生命周期 manufacture of steel products life cycle

从冷轧镀锌板、油漆及其他原料开始，经过彩涂工序，形成建筑用高强高耐蚀彩涂板产品的过程，即“从摇篮到大门（from cradle to gate）”的生命周期过程。

3.2

绿色设计 green-design

按照钢铁产品制造生命周期的理念,在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响,力求产品在钢铁产品制造生命周期中最大限度降低资源消耗,尽可能少用或不用含有有害物质的原材料,减少污染物产生和排放,从而实现环境保护的活动。

3.3

绿色设计产品 green-design product

符合绿色设计理念和评价要求的产品。

4 评价原则和方法

4.1 评价原则

4.1.1 生命周期评价与指标评价相结合的原则

依据生命周期评价方法,考虑建筑用高强高耐蚀彩涂板产品的制造生命周期,深入分析各阶段的资源消耗、生态环境、人体健康影响因素,选取不同阶段的、可评价的指标构成评价指标体系。在满足评价指标要求的基础上,采用生命周期评价方法,进行生命周期影响评价,编制生命周期评价报告并作为评价绿色设计产品的必要条件。

4.1.2 环境影响种类最优选取原则

为降低生命周期评价的难度,宜选取具有影响大、社会关注度高、国家法律或政策明确要求的环境影响种类,通常可在气候变化、臭氧层破坏、水体生态毒性、人体毒性—癌症影响、人体毒性—非癌症影响、可吸入颗粒物、电离辐射—人体健康影响、光化学臭氧生成潜势、酸化、富营养化—陆地、富营养化—水体、水资源消耗、矿物和化石能源消耗、土地利用变化等种类中选取,选取的数量不宜过多。

4.2 评价方法

本标准采用指标评价和生命周期评价相结合的方法。建筑用高强高耐蚀彩涂板产品应同时满足以下两个条件,可判定为绿色设计产品:

- a) 满足基本要求(见 5.1)和评价指标要求(见 5.2);
- b) 提供建筑用高强高耐蚀彩涂板产品生命周期评价报告(见 6.2)。

5 评价要求

5.1 基本要求

建筑用高强高耐蚀彩涂板产品的生产企业应满足以下要求:

- a) 应按照 GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 28001 和 GB/T 24001 分别建立、实施、保持并持续改进质量管理、能源管理、职业健康安全管理和环境管理等体系。
- b) 宜采用国家鼓励的先进技术和工艺,不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。
- c) 固体废物应有专门的贮存场所,避免扬散、流失和渗漏;生产过程应配备粉尘回收装置;减少固体废物的产生量,充分合理利用和无害化处置固体废弃物;生产企业应符合国家和地方有关环境法律、法规,污染物排放达到国家和地方排放控制和排污许可管理要求。

- d) 应按照 GB 17167 配备能源计量器具,并根据环保法律法规和标准要求配备污染物检测和在线监控设备。
- e) 应符合安全生产规范,生产企业三年内(投产不足三年的,自投产之日起)无重大安全和环境污染事故。
- f) 生产企业所生产的彩涂板产品质量应满足 GB/T 12754 要求。

5.2 评价指标要求

建筑用高强高耐蚀彩涂板的评价指标由一级指标和二级指标组成,其中一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。

按照使用场所分为室内用和室外用两类。室内建筑用高强高耐蚀彩涂板主要包括室内装饰用彩涂板;室外建筑用高强高耐蚀彩涂板主要为建筑围护系统、覆盖系统用彩涂板。

建筑用高强高耐蚀彩涂板的评价指标要求见表 1。

表 1 建筑用高强高耐蚀彩涂板评价指标要求

一级指标	二级指标				单位	基准值	判定依据	所属生命周期阶段
资源属性	原材料质量要求	镀层板	力学性能	上屈服强度 R_{eH}	MPa	≥ 320	参考 GB/T 2518、GB/T 228.1、YB/T 4334 中的试验方法;提供产品力学实验报告; 提供采购合同、采购原料清单及证明材料	原材料获取
				抗拉强度 R_m	MPa	≥ 390		
			断后延伸率 A	%	≥ 17			
		纯锌镀层双面镀层总重量	建筑外用	g/m^2	≥ 180			
			建筑内用	g/m^2	≥ 120			
	涂料	铝锌合金镀层双面镀层总重量	建筑外用	g/m^2	≥ 100			
			建筑内用	g/m^2	≥ 70			
		面漆	铅(Pb)含量	%	≤ 0.1	参考 GB/T 30647 测定方法提供检测报告; 提供采购合同、采购原料清单及证明材料	产品生产	
			汞(Hg)含量	%	≤ 0.1			
			镉(Cd)含量	%	≤ 0.01			
			铬(Cr)含量	%	≤ 0.1			
水资源	彩涂生产工序	单位产品耗水量			m^3/t	≤ 1.2	附录 A;提供单位产品用水量证明(按照一年生产周期计算平均值)	产品生产
		水重复利用率			%	≥ 97	附录 A;提供水重复利用率证明材料(按照一年生产周期计算平均值)	
能源属性	单位产品能耗指标	彩涂工序			$kgce/t$	≤ 50	附录 A;提供能源平衡表与生产报表(按照一年生产周期计算平均值)	产品生产
环境属性	生产过程中污染物排放量	苯			mg/m^3	≤ 5	依据 GB/T 28665 中特别排放限值,并提供基础数据	产品生产
		甲苯			mg/m^3	≤ 25		
		二甲苯			mg/m^3	≤ 40		
		非甲烷总烃			mg/m^3	≤ 50		
		碱雾			m^3/t	≤ 10		
		含铬废水			回收利用或无害化处理			

表 1 建筑用高强高耐蚀彩涂板评价指标要求(续)

一级指标	二级指标			单位	基准值	判定依据	所属生命周期阶段					
产品属性	室内、室外用高强高耐蚀彩涂板	涂层厚度	底漆	μm	≥5	依据 JG/T 516—2017 建筑装饰用彩钢板要求； GB/T 13448 彩色涂层 钢板及钢带试验方法测 试； 请提供检测报告	产品使用					
			面漆	μm	≥18							
			聚偏二氟乙烯	μm	≥20							
		涂层附着力	划格法	—	0 级	依据 JG/T 516—2017 建筑装饰用彩钢板要求； GB/T 9286(附着力划 格试验)； 请提供检测报告						
			T 弯值 ^a	—	≤3							
	室内用高强高耐蚀彩涂板	涂层性能	硅改性聚酯、特殊 强化聚酯	—	≥1H	依据 JG/T 516—2017 建筑装饰用彩钢板要求； GB/T 6739(铅笔硬度 测定)； 请提供检测报告						
			高耐久性聚酯、 聚偏二氟乙烯	—	≥F							
		可溶性重金属含量	可溶性镉(Cd)	mg/kg	≤75	依据 GB/T 3325—2017 金属家具通用技术条件 要求； 测试方法：涂层中通过 GB/T 9758 中规定的试 验方法测得的可溶性重 金属的含量； 提供第三方机构检测 报告						
			可溶性铬(Cr)	mg/kg	≤60							
			可溶性铅(Pb)	mg/kg	≤90							
			可溶性汞(Hg)	mg/kg	≤60							
注：碱雾、苯的限值要求待国家污染物监测方法标准发布后实施。												
^a 基板厚度大于 0.80 mm 或规定的最小屈服强度不小于 550 MPa 时对弯曲试验可不作要求。												

5.3 检验方法和指标计算方法

所有指标均按采样次数的实测数据进行平均，各指标的测试方法和计算方法见附录 A。

6 生命周期评价报告编制方法

6.1 编制依据

应依据附录 B 中的建筑用高强高耐蚀彩涂板产品生命周期评价方法框架建立生命周期评价方法学，并依据此方法学编制生命周期评价报告。

6.2 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息。其中，报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等，评估对象信息包括产品类型、主要技术参数、制造商及厂址等，采用的标准信息应包括标准名称及标准号。

6.3 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供建筑用高强高耐蚀彩涂板的原材料构成及主要技术参数表，绘制并说明建筑用高强高耐蚀彩涂板的系统边界，披露所使用的基于生命周期数据库的工具。

本标准以“1 t 建筑用高强高耐蚀彩涂板”为功能单位来表示。

6.4 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指建筑用高强高耐蚀彩涂板产品参与评价的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

6.5 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

6.6 生命周期影响评价

报告中应提供建筑用高强高耐蚀彩涂板生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

6.7 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出建筑用高强高耐蚀彩涂板绿色设计改进的具体方案。

6.8 评价报告主要结论

应说明建筑用高强高耐蚀彩涂板对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断建筑用高强高耐蚀彩涂板是否为绿色设计产品。

6.9 附件

报告中应在附件中提供：

- 产品生产材料清单；
- 产品工艺表(产品生产工艺过程示意图等)；
- 各单元过程的数据收集表(见附录C)；
- 其他。

附录 A (规范性附录)

A.1 单位产品取水量

建筑用高强高耐蚀彩涂板生产过程中的用水量,计算时按照1年生产为周期计算平均值。每生产1t建筑用高强高耐蚀彩涂板所消耗的新水量,按照(A.1)计算:

$$V = \frac{V_i}{M_C} \quad \dots \dots \dots \quad (A.1)$$

式中：

V ——每生产 1 t 建筑用高强高耐蚀彩涂板所消耗的新水量,单位为立方米每吨(m^3/t);

V_i ——1年内建筑用高强高耐蚀彩涂板生产取新水量,单位为立方米(m^3);

M_C ——1年内建筑用高强高耐蚀彩涂板生产总量,单位为吨(t)。

A.2 水重复利用率

水重复利用率，计算时按照1年生产为周期计算。生产过程中使用的重复利用水量与总用水量进行计算，按照式(A.2)计算：

式中：

W ——水重复利用率, %;

W_r ——1年内重复利用水量,单位为立方米(m^3);

W_n ——1年内总补水量,单位为立方米(m^3)。

A.3 单位产品污染物排放量

建筑用高强高耐蚀彩涂板生产过程中的颗粒物、 SO_2 、 NO_x 、COD 和氨氮等主要污染物排放量，计算时按照 1 年生产为周期计算平均值。每生产 1 t 建筑用高强高耐蚀彩涂板所排放的主要污染物量，按照式(A.3)计算：

式中：

W_L ——每生产1t建筑用高强高耐蚀彩涂板外排污污染物量,单位为千克每吨(kg/t);

W_{SL} ——1年内建筑用高强高耐蚀彩涂板生产过程中的颗粒物、 SO_2 、 NO_x 、碱雾和 VOC 等主要污染物排放量,单位为千克(kg);

T_{CG} ——1年内建筑用高强高耐蚀彩涂板生产总量,单位为吨(t)。

A.4 彩涂工序单位产品能耗

彩涂工序单位产品能耗应按式(A.4)计算:

式中：

E_{CT} ——彩涂工序单位产品能耗, 单位为千克标准煤每吨(kgce/t);

e_{ctz} ——彩涂工序消耗的各种能源折标准煤量总和,单位为千克标准煤(kgce);

e_{cth} ——彩涂工序回收的能源量折标准煤量,单位为千克标准煤(kgce);

P_{CT} ——彩涂工序合格产品产量,单位为吨(t)。



附录 B (规范性附录)

建筑用高强高耐蚀彩涂板生命周期评价方法框架

B. 1 目的

建筑用高强高耐蚀彩涂板原料的获取、生产、运输、销售、使用到最终废弃处理的过程中对环境造成的影响,通过评价建筑用高强高耐蚀彩涂板生命周期的环境影响大小,提出建筑用高强高耐蚀彩涂板绿色设计改进方案,从而大幅提升其生态友好性。

B. 2 范围

应根据评价目的确定评价范围,确保两者相适应。定义生命周期评价范围时,应考虑以下内容并作出清晰描述:

B. 2. 1 功能单位

功能单位必须是明确规定并且可测量的。本标准以1 t建筑用高强高耐蚀彩涂板为功能单位来表示。同时考虑具体功能、使用寿命、是否包括包装材料等。

B. 2. 2 系统边界

B. 2. 2. 1 本标准界定的建筑用高强高耐蚀彩涂板生命周期系统边界,包括三个阶段:原材料获取阶段、生产阶段(彩涂生产工艺)及使用阶段,如图B. 1所示。

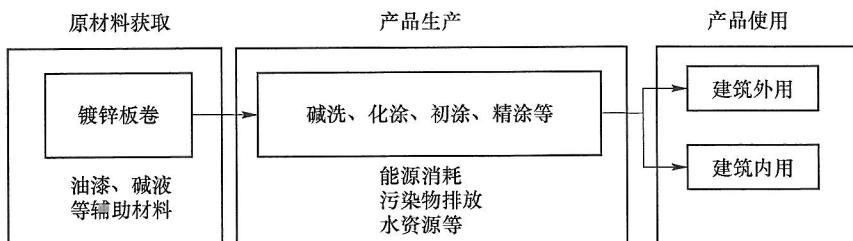


图 B. 1 建筑用高强高耐蚀彩涂板生命周期系统边界示意图

B. 2. 2. 2 生命周期评价研究的时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期(取最近三年内有效值)。如果未能取到三年内有效值,应做具体说明。

B. 2. 2. 3 原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

B. 2. 2. 4 生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。

B. 2. 3 数据取舍原则

单元过程数据种类很多,应对数据进行适当的取舍,原则如下:

- 能源的所有输入均列出;
- 原料的所有输入均列出;
- 辅助材料质量小于原来总消耗0.1%的项目输入可忽略;
- 大气、水体的各种排放均列出;

- 小于固体废弃物排放总量 1%的一般性固体废弃物可忽略；
- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内的人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；
- 取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中。

B.3 生命周期清单分析

B.3.1 总则

应编制建筑用高强高耐蚀彩涂板系统边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为产品生命周期评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题，应在报告中进行明确说明。

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将各个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位（即 1 t 建筑用高强高耐蚀彩涂板产品）的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品级的影响评价提供必要的数据。

B.3.2 数据收集

B.3.2.1 概况

应将以下要素纳入数据清单：

- 原材料采购和预加工；
- 生产；
- 产品分配和储存；
- 使用。

基于生命周期评价的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与水资源消耗、产品原料的使用量等等。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、电力使用数据（如火力、水、风力发电等）、过程中造成的环境影响以及建筑用高强高耐蚀彩涂板生产过程的排放数据。

B.3.2.2 现场数据采集

应描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。

现场数据的质量要求包括：

- a) 代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。
- b) 完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据。
- c) 准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品，即 1 t 建筑用高强高耐蚀彩涂板为基准折算，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。
- d) 一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

典型现场数据来源包括：

- 1) 原材料采购和预处理；
- 2) 建筑用高强高耐蚀彩涂板产品由原材料供应商运输至彩涂板产品制造企业处的运输数据；

- 3) 产品生产过程能源消耗和污染物排放数据；
- 4) 生产统计报表，搜集原材料分配及用量数据；
- 5) 设备仪表的计量数据。

B. 3. 2. 3 背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。背景数据可为行业现场数据，即对产品生命周期研究所考虑的特定部门，或者为跨行业背景数据。背景数据宜用于后台进程，除非背景数据比现场数据更具代表性或更适合前台进程。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。

背景数据的质量要求包括：

- a) 代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关生命周期评价标准要求的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开生命周期评价数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。
- b) 完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止。
- c) 一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本标准确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。同一第三方机构对同类产品生命周期评价的背景数据选择应该保持一致，如果背景数据更新，则生命周期评价报告也应更新。

B. 3. 2. 4 原材料采购和预加工(从摇篮到大门)

该阶段始于从大自然提取资源，结束于建筑用高强高耐蚀彩涂板产品原料进入产品生产设施，包括：

- a) 开采和提取；
- b) 所有材料的预加工，例如铁矿、采选与废钢分选等；
- c) 转换回收的剩余材料；
- d) 提取或与加工设施内部或与加工设施之间的运输。

B. 3. 2. 5 生产阶段

该阶段始于建筑用高强高耐蚀彩涂板产品原料进入生产设施，结束于产品离开生产设施。生产活动包括化学处理、制造、制造过程中半成品的运输、产品包装等。此过程涵盖彩涂生产工艺的情形。

B. 3. 3 数据计算

数据收集后，应对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。将收集的数据与单元过程进行关联，同时与功能单位的基本流进行关联。

合并来自相同数据类型、相同物质、不同单元过程的数据，以得到整个产品系统的能源消耗、原材料消耗以及空气排放、水体排放数据。

B. 3. 4 数据分配

在进行建筑用高强高耐蚀彩涂板生命周期评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是建筑用高强高耐蚀彩涂板的生产环节。对于建筑用高强高耐蚀彩涂板生产而言，由于厂家往往同时生产多种类型的产品，一条工艺线上或一个车间里可能会同时生产多种型号彩涂板。很难就某单个型号的产品生产来收集清单数据，往往会就某个车间、某条流水线或某个工艺来收集数据，然后再分配到具体的产品上。针对建筑用高强高耐蚀彩涂板生产阶段，因生产的产品主要成分比较一致，因此本标准选取“重量分配”作为分摊的比例，即重量越大的产品，其分摊额度就越大。

B.3.5 数据质量要求

数据质量应遵循以下原则和要求：

- 完整性：充足的样本、合适的期间；
- 可信度：数据根据测量、校验得到；
- 时间相关：与评价目标时间差别小于3年；
- 地理相关：来自研究区域的数据；
- 技术相关：从研究的企业工艺过程和材料得到数据。

B.4 生命周期影响评价

B.4.1 数据分析

参照附录中表C.1~表C.4对应需要的数据进行填报：

- 现场数据可通过企业调研、采样监测等途径进行收集，所收集的数据要求为企业三年内有效统计数据，并能够反映企业的实际生产水平。企业根据自身工艺路线情况在表中相应位置填写即可。
- 从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，采用相关数据库进行替代，在这一步骤中所涉及到的单元过程包括建筑用高强高耐蚀彩涂板行业相关原材料生产、能源消耗以及产品的制造加工等。

B.4.2 清单分析

所收集的数据进行核实后，利用生命周期评估软件进行数据的分析处理，用以建立生命周期评价科学完整的计算程序。企业可根据实际情况选择全生命周期评价软件。通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单，选择表B.1各个清单因子的量[以千克(kg)为单位]，为分类评价做准备。

B.5 影响评价

B.5.1 影响类型

影响类型分为资源能源消耗、生态环境影响和人体健康危害3类。建筑用高强高耐蚀彩涂板的影响类型采用化石能源消耗、气候变化、富营养化和人体健康危害4个指标。

B.5.2 清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表B.1。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等清单因子归到气候变化影响类型里面。

表B.1 建筑用高强高耐蚀彩涂板产品生命周期清单因子归类

序号	影响类型	清单因子归类
1	化石能源消耗	石油、煤炭、天然气等
2	气候变化	二氧化碳(CO ₂)、甲烷(CH ₄)、一氧化二氮(N ₂ O)
3	富营养化	氮氧化物(NO _x)、COD等
4	酸化	二氧化硫(SO ₂)、氮氧化物(NO _x)等

B. 5.3 分类评价

计算出不同影响类型的特征化模型。分类评价的结果采用表 B. 2 中的当量物质表示。

表 B.2 建筑用高强高耐蚀彩涂板产品生命周期影响评价

序号	环境类别	单位	指标参数	特征化因子	评价方法
1	全球变暖	CO ₂ 当量/kg	CO ₂	1	IPCC 2006
2			CH ₄	25	
3	富营养化	PO ₄ ³⁻ 当量/kg	NO	0.20	EDIP 2003
4			NO ₂	0.13	
5			NO _x	0.13	
6			NO ₃ ⁻	0.42	
7			COD	0.022	
8			SO ₂	1.00	
9	酸化	SO ₂ 当量/kg	SO ₃	0.8	EDIP 2003
10			NO	1.07	
11			NO ₂	0.70	
12			NO _x	0.70	
13			HCl	0.88	

B. 5.4 计算方法

影响评价结果计算方法见式(B. 1):

式中：

EP_i ——第 i 种影响类型特征化值;

EP_{ij} ——第 i 种影响类型中第 j 种清单因子的贡献；

Q_j ——第 j 种清单因子的排放量;

EF_{ij} —— 第 i 种影响类型中第 j 种清单因子的特征化因子。

附录 C
(资料性附录)
数据收集表格

参照表 C.1~C.4 收集原材料、重点工序能耗、新水耗量与污染物排放等数据。

表 C.1 原材料成分、用量及运输清单

序号	成 分		有效组分含量/%	用量/t	原料产地	运输方式
1	原材料	镀层板				
2		油漆				
3						
4	辅助材料	碱溶液				
5		钝化液				
6						

表 C.2 彩涂工序能源消耗清单

序号	能耗种类	单 位	车间生产总消耗量	对应的产品产量
1	电耗	千瓦时(kWh)		
2	水	吨(t)		
3	燃气	立方米(m ³)		
4	蒸汽	立方米(m ³)		
5				

表 C.3 新水消耗清单

序号	阶段/单元 过程	取水量 (m ³ /年或 m ³ /月)			水 质		排放量 (m ³ /年或 m ³ /月)		水 质	
		自取水		水厂 供水	污染 物 种 类	污染 物浓 度 /mg · L ⁻¹	去处		污染 物 种 类	污染 物浓 度 /mg · L ⁻¹
		地表水	地下水				地表水	纳管		
1										
2										
3										
4										

表 C.4 污染物排放清单

序号	类别	名称	来源	处理和回用情况	排放量	单位/t
1	废气	SO ₂				
2		NO _x				
3		颗粒物				
4		碱雾				
5						
6	废水	废水排放量				
7		COD				
8		氨氮				
9						
10	固废	锌渣				
11						

中华人民共和国黑色冶金
行 业 标 准

绿色设计产品评价技术规范

建筑用高强高耐蚀彩涂板

YB/T 4871—2020

*

冶金工业出版社出版发行
北京市东城区嵩祝院北巷 39 号

邮政编码:100009

北京建宏印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 35 千字
2021 年 3 月第一版 2021 年 3 月第一次印刷

*

统一书号:155024·2323 定价:90.00 元

155024·2323



9 715502 423233 >