

强制性国家标准
《轻型汽车电子稳定性控制系统性能
要求及试验方法》

(征求意见稿)

编制说明

标准起草项目组

2025年9月

目 次

一、 工作简况	1
二、 编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据及理由	错误！未定义书签。
三、 与有关法律、行政法规和其他标准的关系	10
四、 与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析	10
五、 重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据	11
六、 对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由	11
七、 与实施强制性国家标准有关的政策措施	12
八、 是否需要对外通报的建议及理由	12
九、 废止现行有关标准的建议	12
十、 涉及专利的有关说明	12
十一、 强制性国家标准所涉及的产品、过程或者服务目录	12
十二、 其他应予说明的事项	13

《轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法》 (征求意见稿) 编制说明

一、工作简况

1、任务来源

本项目根据 2024 年 10 月 30 日国标委下达的国标委发〔2024〕51 号文《国家标准化管理委员会关于下达<儿童手表安全技术要求>等 18 项强制性国家标准制修订计划及相关标准外文版计划的通知》制定，计划名称《轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法》（计划编号：20243086-Q-339）。

2、背景意义

电子稳定性控制系统（ESC）指实时监控车辆运行状态，根据需要调节制动力和驱动力以改变车辆横摆力矩，使车辆按驾驶员意图行驶的主动安全系统。ESC 系统通常是在防抱制动系统（ABS）和牵引控制系统（TCS）等功能的基础上，增加横摆角速度传感器、方向盘转角传感器、侧向加速度传感器等信号输入。电子控制单元（ECU）根据这些信号输入，将车辆实际运动状态与驾驶员期望的运动状态进行对比评价，如出现一定的偏差，通过控制不同车轮的驱动力和制动力，保证车辆在极限工况下具有良好的方向稳定性和响应特性。

随着近年来汽车市场的不断发展以及交通事故的频发，越来越多的车主在选车时都会将安全性能作为购车时考虑的重要因素之一。电子稳定控制系统 ESC 作为汽车主动安全领域中重要的一项功能，也越来越成为广大消费者在购车时问及的一项配置。在乘用车制动法规 UN R13-H 中，于 2010 年增加了关于 M1、N1 车辆 ESC 的相关要求，并于 2017 年将 UN R13-H 中关于 ESC 的相关要求，单独制定发布了乘用车 ESC 法规 UN R140。基于 UN R13-H 的技术要求将 GB/T 30677—2014 修订为强制性国家标准，有利于统一轻型汽车 ESC 系统国内/国际的标准法规要求，有利于支撑重型汽车自主品牌产品出口和国际市场的拓展。

目前，在国际层面，美国、欧洲、日本等主要国家和地区已经或正在将 ESC 作为强制安装的安全装置。而我国目前对于 M1 和 N1 类轻型汽车在新车型准入管理环节，对于实施强制安装 ESC 系统的要求与国际国外相比存在一定的落后，且与我国的营运车辆和在产车辆管理并不同步。对于 M1 和 N1 类轻型汽车，目前大部分车型已装备了 ESC 系统。ESC 系统装备率在逐步上升。从目前的产业发展情况来看，国内和国外 ESC 系统供应商已具备成熟的技术研发和量产配套能力，已具备较好的产业规模和应用。GB/T 30677—2014 作为我国现行且较完善的轻型汽车 ESC 技术标准，其发布实施推动了国内 ESC 产业的快速发展，提升了车辆的制动安全性，降低了事故发生率。可以在现行推荐性国家标准的基础上，开展轻型汽车 ESC 强制性标准的研究，以支撑政府管理，推动产业进步。

此外，我国的公安和交通等主管部门，制定了 GB 7258—2017、JT/T 1094—2016、JT/T 1178.2—2019、JT/T 1285—2020 等标准，对部分在产车及营运车辆提出了强制安装

ESC 系统的要求。考虑目前乘用车新车中，90%以上的车型已经标配 ESC 系统，将 GB/T 30677—2014 修改为强制性国家标准并发布实施，仅对于部分 M1、N1 类车辆中部分装备 ESC 系统的车辆增加了要求，对于轻型汽车企业而言不会增加过多额外的经济负担，也不存在明显的技术攻关难题。

随着智能网联汽车技术进入落地关键期，智能网联汽车辅助驾驶技术加快应用，自适应巡航（ACC）、自动紧急制动（AEB）、车道保持系统（LKS）、自动泊车（APA）等技术的应用越来越广泛。2022 年在第八届电动汽车百人会论坛上，时任全国政协经济委员会副主任苗圩先生就在演讲中提出，“AEB 可以大幅度地降低道路交通上因司机未注意而撞上车的可能性，道路交通安全的死亡和伤亡人数会大幅度下降，这个技术已经很成熟，成本也不是很高，AEB 应该做成必装件。”电子稳定控制系统（ESC）作为一种旨在提高车辆行驶稳定性和控制性的技术，可以通过调节车辆制动系统和发动机输出力，使车辆在紧急或危险情况下保持稳定，防止侧滑和翻滚，提高行车安全性。对于包括 AEB 在内的高级驾驶辅助系统（ADAS）的执行机构，ESC 系统是实现制动控制的基本要求，以及保障车辆自动驾驶功能实现的基础。为了更好地保障 AEB 等 ADAS 系统的事实，有必要推动 ESC 系统的普遍应用和强制管理。

3、主要工作过程

《轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法》修订为强制性标准工作在工信部指导下，由全国汽车标准化技术委员会组织开展，并于 2023 年正式启动，中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）作为牵头起草单位，联合 60 余家国内外汽车整车企业、制动系统供应商、检测机构、科研院所共同成立标准起草工作组开展标准研究和起草工作。

2023 年 6 月至今，标准起草工作组开展了调研走访、技术研讨等前期预研工作，并先后组织召开了多次工作组会议和专题讨论会议，通过会议交流和走访系统深入了解我国轻型汽车电子稳定性控制系统技术应用状态和储备情况及其对标准修订的意见建议，组织完成技术状态和功能安全技术水平调查、系统开发升级潜力调查、未来产品规划调查，通过会议讨论及意见征集对标准草案条款进行了充分研讨和验证，在参考 UN R140、GTR 8 等国际法规最新文本的基础上，充分考虑我国的产业实际情况和后续实施，形成了标准修订工作主要方向。具体工作过程如下：

（一）调研阶段

2021~2022 年，全国汽车标准化技术委员会制动分技术委员会组织开展标准实施效果评估，对 GB/T 30677—2014 标准实施过程中存在的问题以及标准实施带来的经济效益和社会效益等方面的情况进行了行业征集和反馈，并对国内外 ESC 标准对比和执行情况、整车 ESC 装配情况以及 ESC 系统供应能力方面等进行了调研。

2022 年 6 月 22 日，ESC 标准实施效果评估调研行业交流会通过网络视频会议的方式

召开，结合标准实施评估和调研工作情况发现，国内外 ESC 系统供应商已具备成熟的技术研发和量产配套能力，客观上具备足以支撑标准强制实施的产业规模和应用。同时也认识到，目前对于 M1 和 N1 类轻型汽车，在新车型准入管理环节强制安装 ESC 系统的要求与国际相比存在一定的落后，且与我国的营运车辆和在产车辆管理存在脱节。从国际发展趋势及政府管理角度，有必要研究制定我国的 ESC 强制性国家标准，以统一标准依据，与国际法规接轨。

(二) 起草阶段

2023 年 7 月~8 月，中国汽车技术研究中心有限公司在制动分标委的统筹下，联合中国第一汽车集团有限公司成立汽车电子稳定性控制系统（ESC）标准研究组，开展《轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法》标准起草工作。2023 年 7 月 13 日，起草组在天津组织开展专题会议，就轻型汽车/重型汽车 ESC 标准适用对象，试验方法，实施日期以及标准体系间协调等问题进行讨论，并确立了以 M1、N1 类车型作为轻型汽车与重型汽车的边界。2024 年 1 月~2024 年 6 月，起草组基于现行标准 GB/T 30677 的主要技术内容，以及 UN R140 原始版本及其第 6 增补件的相关内容，形成了标准立项草案并先后经历了标准立项答辩。2024 年 10 月 30 日国标委下达的国标委发〔2024〕51 号文件正式下达立项计划，工作周期 16 个月。

2025 年 1 月 8 日~9 日，汽车 ESC&BAS 系列标准启动会议在武汉召开。本次会议组织来自整车企业、零部件企业、检测机构的 60 余位专家参加。工作组秘书处介绍了标准制修订工作的工作背景、研究基础及标准修订工作计划。基于标准前期预研及立项过程的工作基础，与会专家分别就标准主要技术内容、重点制修订工作方向、试验验证工作安排、标准起草工作计划等四个方面开展了讨论，并对各标准工作需求提出了意见和建议。工作组秘书处充分听取了与会专家对后续技术方案和标准体系规划的讨论和建议。

2025 年 4 月 17 日，汽车电子稳定性控制系统（ESC）标准制修订研究组第二次会议在诸暨召开。来自轻型/重型汽车 ESC 标准研究组成员单位及部分零部件企业的 70 余位专家参加了本次会议。本次会议就轻型/重型汽车电子稳定性控制系统标准推转强工作进展情况和年度工作计划进行了介绍，并就标准方法适用性、ESC 关闭要求、功能安全要求等重点内容进行了讨论。其中功能安全要求方面，具体功能层面仅保留 ESC 的功能，其他类似 TCS、EBD 等功能不在适用范围内，以此作为基础对功能安全要求进行调整，并基于当前技术现状给出 ASIL 等级要求；关于不足转向特性的评估方法，基于会议讨论情况，起草组内部组织对基于正弦停滞验证，能否覆盖到不足转向特性的考核进行调研评估；关于 ESC 关闭的要求，起草组内部组织对 ESC 关闭的操作要求及恢复状态进行调研。

2025 年 7 月 31 日，汽车电子稳定性控制系统（ESC）和轻型汽车制动辅助系统（BAS）标准制修订研究组第三次会议在上海召开，来自研究组成员单位及制动系统相关零部件企业、技术机构等 5 单位的 50 余位专家现场参加了会议，另有近 30 位专家通过网络视频会议的

形式参加了讨论。会议结合研究组第2次会议讨论及反馈情况，对ESC、BAS等标准项目的工作计划进行了分工安排，并对ESC功能安全、轮胎饱和相关表述、ESC关闭功能、试验验证需求及工作计划等内容进行了讨论：其中功能安全方面讨论了附录A相关草案，并对路面附着系数、试验车速、与GB 21670功能安全协调等要求进行意见反馈征集；关于“轮胎饱和”条件及相关表述，基于UN R140第6增补件的要求进行了修订，相关技术内容已于研究组层面达成一致；关于ESC关闭内容，结合会议现场讨论情况，就是否保留原文关于工作模式、适用场景等表述，于会后进行调研。此外关于轻型汽车ESC和重型汽车ESC两项标准适用范围的协调，特别是对于特殊车辆需要按照不同方法进行试验的问题，作为会后调研的重要工作内容。

2025年8月28日，汽车电子稳定性控制系统（ESC）标准修订研究组第四次会议在长春召开，来自研究组成员单位及制动系统相关零部件企业、技术机构等单位的50余位专家现场参加了会议。会议对ESC标准研究组第三次会议的反馈意见进行了逐条讨论，并重点介绍了功能安全附录修改情况及试验验证工作。与会专家对第三次研究组会后的意见反馈进行了逐条讨论，关于标准适用范围及ESC关闭相关要求，经结合历次会议讨论建议按照原文表述公开征求意见；关于轮胎饱和工作条件，采纳增加“不要求这些峰值出现在同一次试验中”的表述；此外功能安全方面，与会专家对第三次工作组会后的反馈意见进行了逐条讨论，对于ASIL等级要求建议基于当前技术路线保留该要求，并建议结合标准技术要求及同一型式判定等内容，对功能安全附录部分表述进行适应性修改。结合会议讨论情况和结论，研究组对标准草案进行了修改完善，形成了标准征求意见稿。

二、 编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据及理由

1、 编制原则

（1）与现行标准的协调一致。标准修订过程中，充分考虑了GB/T 38185、GB/T 5620等现行标准，充分参考了UN R130现行版本及其相关修正案的有关内容，通过协调与现行标准的相关内容进行了修改和完善，以适应轻型汽车电子稳定性控制系统强制性国家标准制定的实际需求。

（2）给出的要求和方法具备科学性和广泛性。本标准在编写过程中，充分考虑了行业内相关领域的现行标准，在深入调研的基础上，吸收和听取汽车整车企业、ESC系统供应商、检测机构等对于轻型汽车电子稳定性控制系统的相关要求。

（3）给出的方法具备可操作性和可实施性。本标准的制定是在对我国轻型汽车电子稳定性控制系统产品开发及应用现状进行调查，对相关国际、国外相关标准的关键技术指标在我国的适用性进行分析研究，并且对相关的试验方法在我国现阶段实施的可行性进行论证分析研究的基础上，结合我国实际情况提出的性能要求及试验方法；并通过验证试验，对试验方案的可行性进行了验证，确定了适合我国实际情况的轻型汽车电子稳定性控制系统性能评价的技术方案。

(4) 标准的起草过程符合规范。本标准的在编写过程中按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

2、强制性国家标准主要技术要求依据

本次标准修订工作以联合国欧洲经济委员会颁布的 UN R140《关于就电子稳定控制系统(ESC)方面批准乘用车的统一规定》法规及其修正案为基础，并结合我国国情对相应条款进行技术修改完成。

3、标准的主要内容

文件主要技术内容参考联合国法规 UN R140《关于就电子稳定控制系统(ESC)方面批准乘用车的统一规定》，并根据国内情况进行了相应调整。本文件主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、一般要求、性能要求、试验条件、试验方法、ESC 系统技术文件、车型型式的变更和拓展及标准和实施共 10 个章节，以及附录 A 轻型汽车电子稳定性控制系统功能安全要求一个规范性附录。本文件主要技术内容以及与 GB/T 30677—2014 相比的变化包括以下方面。

3.1 适用范围

与 GB/T 30677—2014 相比，将适用范围明确为 M1 和 N1 类车型，并删除了最大设计总质量在 3500 kg 以上但不大于 5000 kg 的 M 和 N 类车辆可参照执行的表述，与重型汽车 ESC 标准进行区分，更明确不同车辆适用的标准要求。

3.2 规范性引用文件

更新了规范性引用文件的年代号，如使用 2025 年修订版的 GB 21670 代替 2008 年版；增加了 GB/T 15089、GB/T 34590—2022（所有部分）的引用。

3.3 性能要求

文件第 5 章规定了 ESC 性能要求，主要包括方向稳定性和响应特性、ESC 故障监测、ESC 关闭控制装置和其它系统控制装置、ESC 关闭信号装置和轻型汽车电子稳定性控制系统的功能安全要求 5 部分。与 GB/T 30677—2014 相比，主要变化为新增了轻型汽车电子稳定性控制系统的功能安全要求，5.5 明确了企业在研发过程中，电子稳定性控制系统的功能安全要求应按照 GB/T 34590—2022(所有部分)的方法论进行开发。针对具体实施层面，检测机构按照附录 A 的要求开展文档审核和验证确认试验。

3.4 试验方法

文件第 6 章和第 7 章分别规定了试验条件和试验方法，与 GB/T 30677—2014 相比，主要变化为：

——删除了冰雪道路试验。基于标准实施效果评估情况反馈，由于冰雪道路试验在：

①试验环境:该实验使用实际冰雪道路，难以进行状态管理并实施稳定的评价。除非将试验场地固定在特定的冰雪路上并严格管理路面状况，否则测试结果的再现性很差。

②试验方法:驾驶员的驾驶技能可能会影响评估结果。

③评估标准:由于双移线试验和稳态回转试验的具体判断标准不明确,所以很难确保判定结果的一致性。

以上方面存在问题,考虑作为强制性国家标准可执行性和可操作性等问题,以及对于车辆不足转向特性的考核,删除冰雪道路试验,明确对于轻型汽车,通过正弦停滞试验对ESC功能性能进行验证评估。

——更改了正弦停滞试验转向盘转角的要求。参考UN R140原始版本及其第6增补件的修订,增加了7.7.6的如下表述,

“

如在上述计算得出的转向盘转角幅值之前轮胎达到饱和,则发生轮胎饱和的幅值可以用作最后一次试验的转角幅值,但该角度幅值应大于等于6.5 A。

当下列所有参数达到峰值时(即这些参数在两个连续的0.5A增量之间没有增加),应认为达到了轮胎饱和:

- a) 侧向加速度峰值(见8.11.4);
- b) 横摆角速度第二峰值(见8.11.9);
- c) 转向起点(BOS)后1.07 s的横向位移(见8.11.10)。

不要求这些峰值出现在同一次试验中。

”

以保证标准在实施层面与国际法规相协调。

3.5 车型型式判定

文件第8章规定了车型形式判定和拓展的要求,具体如下:

——与ESC性能相关的车辆参数相同,包括:

- 轴数和布置;
- 轴距相同或增加;
- 轮距相同或增加;
- 质心高度(空满载)相同或减小;
- 悬架类型及弹性元件类型;
- 最大总质量相同或减少;最大总质量状态下前轴荷/后轴荷之比相同;
- 整备质量相同或减少;整备质量状态下前轴荷/后轴荷之比相同;
- 轮胎断面宽度和静负荷半径变化不超过5%。
- 燃料种类;

——行车制动系统型式相同,包括:制动器型式和能量传输方式。

——电子稳定性控制系统相同:

- ESC软件版本和控制器型号及生产厂;但在不影响ESC功能的前提下允许软件版本不同。

- 制动压力调节器型号及生产厂。

——制动装置部件的规格型号相同，包括：制动钳/制动盘；制动鼓/制动蹄；制动衬片。

3.6 实施过渡期

对于新申请型式批准的车型，自 2028 年 1 月 1 日起开始执行。

对于已获得型式批准的车型，自 2029 年 1 月 1 日开始执行。

3.7 功能安全要求

文件 5.5 提出了总体要求。

附录 A 规定了轻型汽车电子稳定性控制系统在功能安全方面的文档及验证确认的要求，检测机构应按照 5.5 和附录 A 的要求，针对制造商提交及备查的轻型汽车电子稳定性控制系统功能安全相关文档，进行文档审核评估及抽查试验。以证明系统在非故障和故障状态下实现了功能概念和功能安全概念，并满足本文件规定的、所有适用的性能要求。

① 文档要求

制造商应将以下文档提交至检测机构，包括：轻型汽车电子稳定性控制系统描述、危害分析和风险评估总结、安全措施说明、整车层面的安全分析总结、系统层面的安全分析总结、系统层面的验证计划和结果总结、整车层面的验证确认计划和结果总结；制造商应具有下列相关文档，以供检测机构开展审核评估及抽查试验时公开备查：详细危害分析和风险评估、详细整车层面的安全分析、详细系统层面的安全分析、详细系统层面的验证计划和结果、详细整车层面的验证确认计划和结果、若有，其他支撑性材料或数据。

对以上文档内容的要求提出了电子稳定性控制系统相关危害的安全要求（见下表），制造商应围绕表中的安全目标，在总结文档和备查文档中说明其在设计研发中所开展的安全分析、安全措施、验证确认等活动。

序号	整车危害	ASIL等级	安全目标	安全度量 ^a
1	非预期的车辆减速	C	应避免系统非预期干预产生非预期制动力而导致车辆减速，并满足非预期减速的安全度量 ^a	——非预期的减速导致的最大纵向减速度不超过安全阈值； ——非预期的减速导致的速度变化值不超过安全阈值。
2	非预期的车辆减速能力下降	D	应避免系统非预期的干预导致制动力不足或丧失制动能力，并满足非预期减速能力下降的安全度量	——非预期的车辆减速能力下降导致的车辆能提供的最大纵向减速度不低于安全阈值；
3	非预期的车辆侧向运动	D	应避免系统非预期干预产生过大制动力、制动力不平衡、驱动力不平衡、过大转向请求而导致车辆侧向运动，并满足非预期侧向运动的安全度量	——非预期的侧向运动导致的侧向加速度变化值不超过安全阈值； ——非预期的侧向运动导致的侧向位移不超过安全阈值； ——非预期的侧向运动导致的横摆角速度变化值不超过安全阈值。
^a 制造商应针对相关整车危害定义安全度量，至少选择使用表格中的一个或者多个，具体安全阈值数值可基于不同车型和系统方案，结合实车测试结果进行定义。				

② 验证和确认要求

检测机构应按照上述相关文档的描述,通过开展试验对制动电子控制系统的功能概念和功能安全概念进行验证和确认:功能概念的验证和确认试验,主要按照功能概念,执行制动电子控制系统非故障状态下的功能试验,确认系统正常运行。功能安全概念的验证和确认试验,制造商应配合检测机构开展故障模拟测试,以验证可能导致整车危害的相关故障已被安全措施有效的覆盖,并确认系统及整车实现了功能安全目标。本文件针对系统功能,提出了最小测试用例集合的要求,包括:故障类型、整车危害、试验工况、接受准则,见本文件“表 A.2 轻型汽车电子稳定性控制系统验证和确认测试要求”。以上测试用例在调研了行业不同制动产品类型的典型故障,并结合在不同场景下可能导致的整车危害提出。考虑检测机构开展试验的可操作性,主要针对外置传感器、控制装置、执行器、供电通断类测试,以及通过总线工具类设备可实现的信号篡改、通信接口类测试。对于 ECU 内部失效,主要通过上述手段模拟在整车层面的影响,并通过文档审核进行覆盖。

检测机构应通过审核安全分析相关文档,确认故障类型是否存在,且影响上述表中安全目标的实现,如不影响则无需开展测试。对于确认后的故障类型,均应开展验证确认试验,验证确认试验应至少包括本表中规定的试验工况,具体注入故障方式由制造商和检测机构协商确定。对于传感器集成等特殊原因无法在实车层面模拟的故障类型,以及无法通过软件对量产车型实现的故障类型,检测机构应通过审核“详细系统层面的验证计划和结果”、“详细整车层面的验证确认计划和结果”等相关技术文件的方式进行确认,并在试验报告中记录。

4、主要试验(或验证)情况分析

4.1 试验过程及结论

功能安全验证试验于2025年8月19日在长春进行。具体的测试设备以及试验过程如下:

① 试验设备

BOB硬线故障注入盒、总线通信故障注入设备、移动电源、测试电脑,电脑支架。

② 试验内容

根据标准中“表A.2 重型汽车电子稳定性控制系统验证和确认测试要求”以及试验车辆的ESC功能和结构情况制定测试用例,试验车辆注入的故障类型以及测试用例见表3。验证试验覆盖了横摆角速度信号/横向加速度信号/转角信号故障,包括偏移、卡滞、反向接口类故障。试验过程如图1所示。

整车危害	涉及功能	故障类型	试验工况	接受准则、 试验结果
——非预期的 减速	ESC	横摆角速度信号/横向 加速度信号/转角信号 故障, 包括偏移	在附着系数大于 0.8 的水平路面上, 车辆以 60 km/h 的车速沿试验通道中线直线行驶, 过程中注入故障。随后平滑转弯。	——非预期的 减速导致的最大纵向减速度不超过安全阈值; ——非预期的 侧向运动导致的侧向位移不超过安全阈值; ——非预期的 侧向运动导致的横摆角速度变化值不超过安全阈值。
——非预期的 车辆侧向运动		横摆角速度信号/横向 加速度信号/转角信号 故障, 包括卡滞, 反向	车辆停在在附着系数大于 0.8 的水平路面上, 注入故障, 随后起步, 进行左转和右转的操作, 随后加速到 60 km/h 并平滑转弯。	



图1 功能安全试验验证

4.2 试验数据统计分析

功能安全测试过程中采集的数据经处理及汇总后, 测试结果如图9所示。检测机构根据标准表A.2中规定的接受准则, 作为验证和确认试验是否通过的判断依据。包括: 功能降级, 故障报警、驾驶员接管等。以上接受准则来源于制造商提交文档中的整车及系统层面的验证确认计划和结果。在满足要求的接受准则前提下, 制造商如有其他接受准则, 检测机构应一并确认, 通过开展该试验确认车辆发生故障后的整车表现是否和文档描述一致。


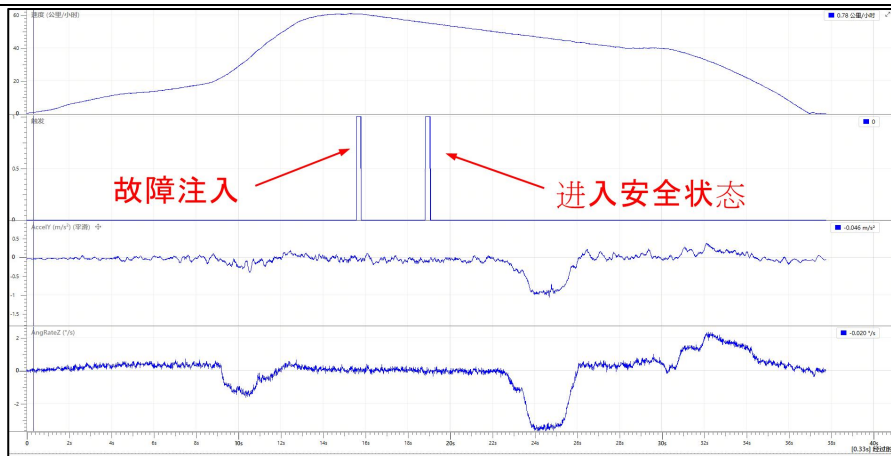


图2 功能安全试验结果示例

通过开展验证试验，针对标准中规定的所有故障类型从可操作性、覆盖度方面进行了充分验证。

三、与有关法律、行政法规和其他标准的关系

本标准在标准体系中的位置：本标准属于汽车制动领域中整车制动性能的重要内容。汽车制动领域标准体系框架图见下图。

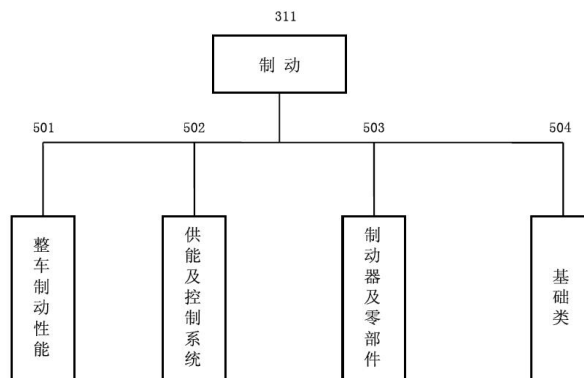

本标准属于汽车制动标准体系中整车制动性能标准，是贯彻落实中华人民共和国工业和信息化部令第50号《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》和中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第1号《道路机动车辆生产企业准入审查要求和道路机动车辆产品准入审查要求》等法规、政策的重要配套标准。与现行相关法律、法规、规章及相关标准没有冲突或矛盾。本文件是我国智能网联汽车管理的重要内容；与现行相关法律、法规、规章及相关标准没有冲突或矛盾。

四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析

美国于2017年正式颁布了全球首个针对轻型汽车ESC的强制性法规FMVSS 126。在美国等国家积极推动下，联合国世界车辆法规协调论坛（UN/WP.29）于2018年制定完成了

全球技术法规GTR 8, 该法规的技术内容与FMVSS 126基本一致。此外, 在乘用车制动法规UN R13-H中, 于2010年增加了关于M1、N1车辆ESC的相关要求, 技术内容与GTR 8、FMVSS 126基本一致, 但允许采取仿真方式代替部分实车试验。2017年UN R13-H移除了关于ESC的相关要求, 并单独制定发布了乘用车ESC法规UN R140, 技术内容并无大的变化。从全球各国家的实施层面:

美国实施FMVSS 126法规, 并采取分阶段实施的方式, 对于最大设计总质量4536kg以下的乘用车、多用途乘用车、卡车、客车, 要求2008-2011年期间生产的新车根据制造商年产量分阶段实施。至2011年9月1日, 所有在标准范围之内的大批量和小批量车辆强制安装ESC。至2012年9月1日, 所有在标准范围之内改装车辆强制安装ESC。

欧盟先后在Directive 2007/46/EC、(EC) 661/2009、(EU) 2018/858、(EU) 2019/2144等框架性法规中直接采用UN R13-H、UN R140等联合国法规, 要求M1、N1类车辆的新车型于2011年11月1日前、在产车型2014年11月1日前强制安装ESC系统, 并满足法规要求。对于M1、N1类小批量车型, 不要求强制安装。但如安装, 需要满足法规要求。

日本、韩国、澳大利亚等其他国家和地区, 也直接采用ESC联合国法规、全球技术法规, 或根据各自国情制定本国的强制性法规, 实施对轻型汽车ESC系统的强制安装要求。

作为《1998年协议书》缔约国, 我国从2007年开始全面参与ESC全球技术法规的协调进程, 结合我国国内ESC产品开发、应用和试验能力提出了若干提案。按照《1998年协议书》, 我国也有义务在该全球技术法规发布以后尽快将其转化为我们国家的国家标准。全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)组织汽车行业相关企业, 在参考全球技术法规GTR8的基础上基于我国国情, 于2014年制定发布了推荐性国家标准GB/T 30677-2014《轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法》。由于当时考虑到产业技术发展成熟度及企业成本等因素, 该标准定位为推荐性国家标准, 旨在引导行业发展, 因此并未强制实施。此外, 我国的交通等主管部门, 制定了JT/T 325对部分营运乘用车提出了强制安装ESC系统的要求。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

本文件修订过程中无重大分歧。

六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

鉴于电子稳定性控制系统在减少交通事故发生方面的重大作用, 同时结合当前技术发展水平, 经项目组成员深入全面地讨论和评估后, 建议本文件于2028年1月1日实施, 过渡期如下所示:

对于新申请型式批准的车型, 自2028年1月1日起开始执行。

对于已获得型式批准的车型, 自2029年1月1日开始执行。

提出上述建议的主要理由如下：

车辆电子稳定性控制系统（ESC）作为包括紧急制动系统（AEBS）在内的主动安全的重要执行机构，建议本文件与相关法规同步实施。

七、 与实施强制性国家标准有关的政策措施

本标准的实施监督管理部门为中华人民共和国工业和信息化部和国家市场监督管理总局。

工业和信息化部发布了《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》（工业和信息化部令第50号），通过《道路机动车辆生产企业及产品公告》对道路机动车辆生产企业及产品进行准入管理。本强制性国家标准将纳入该管理体系，由国家工业和信息化部依据本标准对相关产品进行准入管理，并依法对违反强制性国家标准的行为进行处理。

《中华人民共和国标准化法》第二十五条规定“不符合强制性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或者提供”；第三十六条规定“生产、销售、进口产品或者提供服务不符合强制性标准，或者企业生产的产品、提供的服务不符合其公开标准的技术要求的，依法承担民事责任”。

《中华人民共和国产品质量法》第十三条明确规定，“可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准”。

工信部发布的《车辆生产企业及产品生产一致性监督管理办法》中也明确提出，“工业和信息化部通过生产一致性监督检查，确认车辆生产企业生产和销售的产品是否符合一致性要求，是否符合国家政策和管理规定以及强制性标准、法规要求”。

八、 是否需要对外通报的建议及理由

本文件为强制性国家标准，在标准适用范围为M₁类和N₁类汽车，需对外通报。

九、 废止现行有关标准的建议

建议本文件发布后，废止GB/T 30677—2014《轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法》。

十、 涉及专利的有关说明

本文件不涉及专利。

十一、 强制性国家标准所涉及的产品、过程或者服务目录

本文件涉及的产品为M₁和N₁类汽车。

十二、 其他应予说明的事项

无。

《轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法》标准起草组

2025年9月